■仕様

	IG-820-W（ホワイト系） 希望小売価格 105,000円 （税抜価格100,000円）			IG-840-W（ホワイト系） 希望小売価格 168,000円 （税抜価格160,000円）		
適用床面積の目安※1	約23m²（約14畳）			約50m²（約30畳）		
運転モード	プラズマクラスターイオン 風量「弱」	プラズマクラスターイオン 風量「中」	プラズマクラスターイオン 風量「強」	プラズマクラスターイオン 風量「弱」	プラズマクラスターイオン 風量「中」	プラズマクラスターイオン 風量「強」
イオン濃度（個/cm³）※2	約7,000	約12,000	約25,000	約7,000	約12,000	約25,000
風量（m³/分）	5.1	6.5	7.8	8.5	10.8	14.0
消費電力（W）	7	11	18	10	18	36
1時間当たりの電気代(円)※3	約0.15	約0.24	約0.40	約0.22	約0.40	約0.79
運転音（dB）	34	40	45	34	40	47
外形寸法（mm）※4	幅594 奥行230 高さ470			幅940 奥行230 高さ470		
質量（kg）	約10.5			約15.0		
電源コード（m）	2.0（キャブタイヤ電源コード）					

※1プラズマクラスターイオン発生機を壁際に置いて、風量「強」運転時に部屋の中央付近（床上から高さ1.2m）の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約25,000個/cm³測定できる床面積の目安です。※2プラズマクラスターイオン発生機を壁際に置いて、各々の風量での運転時に適用床面積の部屋の中央付近（床上から高さ1.2m）の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。※3電力料金単価22円/kWh(税込)で算出。※4ゴム足の高さ10mmを除く。
●イオン個数は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

■保守サービス契約(有料)について

正常な機能を維持するための定期点検サービスと、万一故障発生の場合にも無償修理サービスをご提供いたします。(詳しくはお買いあげの販売店へお問い合わせください。)

保守サービスパックメニュー	対象機種	希望小売価格（）内は税抜価格	保守サービス期間	サービス内容
定期点検プラン	IG-820/IG-840	31,500円（30,000円）	お買いあげ日から5年間	・4年間無償修理対応※1 ・1年に1回の定期点検（合計4回）
フルサポートプラン	IG-820 IG-840	54,600円（52,000円） 78,960円（75,200円）	お買いあげ日から5年間	・4年間無償修理対応※1 ・1年に1回の定期点検（合計4回） ・2年に1回のプラズマクラスターイオン発生ユニットとフィルターの交換（合計2回）※2

※1メーカー保証期間（1年間）が終了してから4年間 ※2交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットとフィルター（各々2回分）の料金を含みます。
●製品お買いあげ後、1ヶ月以内にお申し込みください。

■設置のしかた

●設置場所や状況によっては、転倒防止などの工事が必要となります。詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

●本機には、浮遊ウイルス等を分解・除去する機能はありますが、これによって無菌状態がつくられるものではなく、感染予防を保証するものではありません。



■転倒防止キット(付属品)



エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

グリーン材料　人や環境に影響のあるものは、できる限り少なく。

●欧州RoHS指令対象6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテル）を使用していません。
●燃やすと有害ガスが発生するおそれのある特定臭素系難燃剤を全廃。
●すべての基板において無鉛ハンダを採用。

リサイクル　限りある資源を再利用。

●取扱説明書には、植物性大豆油インキを使用。

■商品ご理解のために

●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。
■電気代について ●電気代は1kWhあたり=22円（税込）で計算しています。●使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。
■商品のご使用について ●医療用具ではありません。衛生安全管理上の事故について保証するものではありません。●微量のオゾンが発生しますが森などの自然の状態で存在する量より低濃度で、人体への影響はありません。●石油・ガス器具など燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後約6年です。
■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、当カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。

■ プラズマクラスターイオン及びPlasmacluster HDはシャープ株式会社の商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

愛情点検

長年ご使用の場合は点検を！
こんな症状はありませんか？

●スイッチを入れても動かないときがある。●電源コードやプラグ、器体が異常に熱くなる。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい臭いがする。●本体ケースが変形している。●モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則な時がある。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●お客様ご相談窓口
フリーダイヤル 0120-078-178
IP電話などからフリーダイヤルがご利用できない場合は
東日本地区：043-351-1821／西日本地区：06-6792-1582
○受付時間（年末年始を除く）
月曜日～土曜日：午前9時～午後6時
日曜日・祝日：午前9時～午後5時

●お客様相談センター
西日本相談室 〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号
東日本相談室 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号

シャープ株式会社
本　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は2009年2月現在のものです。
電-082　R.30　IG09B02

●このカタログの用紙は環境に配慮した植林木を使用しています。
●このカタログは大豆油インキで印刷しています。

SHARP

プラズマクラスターイオン発生機
IG-840/820　2009-2

強力な空中除菌を実現
高濃度「プラズマクラスター」技術搭載
イオン発生機 新登場

*

IG-840-W

●この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的※にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
※総運転時間 約17,500時間（1日24時間連続して運転した場合、約2年）です。約19,000時間（約2年2ヶ月）経過すると運転が停止します。

*当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載のプラズマクラスターイオン発生機を壁際に置いて、風量最大運転時に適用床面積の部屋の中央付近（床上から高さ1.2m）の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

ハロー！省エネ家電
省エネ家電フォーラム＆チーム・マイナス6％
シャープは「省エネ家電フォーラム」を応援します。

人の集まる場所ほど、漂うカビ菌やアレル物質は問題です。

人の周りには、目に見えない多くの有害物質が漂っています。特に人の集まるオフィスや店舗空間、
ホテル、学校、病院などでは、空気の質が問われるようになってきました。
これらの場所に漂うカビ菌やウイルス、アレル物質などは、お客様や働く人の快適性を阻害する大きな要因。
シャープは、こうした時代性を踏まえ、空中を漂う有害物質をパワフルに分解・除去する
独自の「プラズマクラスター」技術を開発しました。快適なビジネス空間の実現のために
少しでも貢献する、それがシャープの願いです。

浮遊するカビ菌やアレル物質、さらにウイルスまで分解・除去。
ビジネス空間を快適にする「プラズマクラスターイオン発生機」誕生。

IG-820-W

空間浄化という社会意義に向かって研究を続けるシャープ。このキレイな空気を世界に広げたいと願っています。

浮遊する有害物質を空中で分解・除去するシャープ独自の「プラズマクラスター」技術。2000年に開発されて以来、その性能はますます進化しています。家庭から、ビジネス空間へ。日本から、世界へ。私たちは、より多くの空間をキレイにするため、さらなる高性能を追求。有害物質の空中浄化という新しい文化を、世界中に広げたいと願っています。

「プラズマクラスター」技術

高濃度 25000 ＊
PlasmaclusterHD™

自然界にあるのと同じ＋（プラス）と－（マイナス）のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。浮遊するカビ菌やウイルスを空中で分解・除去するシャープ独自の空中除菌技術が「プラズマクラスター」技術です。

2008年度（社）発明協会
全国発明表彰大会「発明賞」受賞
シャープの特許（特許第3680121号 取得済み）

2008年度 (社)発明協会 全国発明表彰 発明賞 受賞

＋（プラス）と－（マイナス）のイオンで空中除菌するのはシャープの「プラズマクラスター」技術だけ



自然界にあるのと同じ+と−のイオンを放出。水分子に包まれているので長寿命。







カビ菌やウイルスの表面に付着した時のみ非常に酸化力の強いOHラジカルに変化し、瞬時に表面のタンパク質から水素(H)を抜き取りタンパク質を分解。





OHラジカルと水素(H)が結合し、水(H_2O)になって空気中に戻る。



高濃度でしかも長寿命。お部屋に行き渡って強力攻撃。

■「プラズマクラスターイオン」発生のしくみ

放電電極に+と−の電圧をかけて、空気中の水分子と酸素分子を電気的に分解。水素のプラスイオンと酸素のマイナスイオンを作り出します。

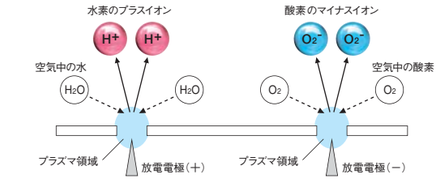

空気中の水分子がブドウの房のようにイオンの周りに寄り集まり、各イオンは安定したクラスターイオンになります。



水分子が周りに集まり安定する

「高濃度プラズマクラスターイオン発生ユニット」

「プラズマクラスターイオン」がOHラジカルを生成。

プラズマクラスターイオンは、浮遊菌の表面に付着した瞬間に、浮遊菌のタンパク質からH（水素）を抜き取る力（標準酸化電位）が一番強い「OH（水酸基）ラジカル」を生成します。

酸化物質（H^+を抜き取る物質）	化学式	標準酸化電位（H^+を抜き取る力）
水酸基ラジカル	・OH	2.81
酸素原子	O	2.42
オゾン	O_3	2.07
過酸化水素	H_2O_2	1.78
酸素分子	O_2	1.23

出典：「オゾンの基礎と応用」

＊当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載のプラズマクラスターイオン発生機を壁際に置いて、風量最大運転時に適用床面積の部屋の中央付近（床上から高さ1.2m）の地点で測定した空中に吹き出される1cm^3当たりのイオン個数の目安です。

●この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的※にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
※総運転時間 約17,500時間（1日24時間連続して運転した場合、約2年）です。約19,000時間（約2年2ヶ月）経過すると運転が停止します。

●このカタログに掲載されている商品の写真は最終と異なる場合があります。

進化した空中除菌技術、高濃度「プラズマクラスター」。イオン濃度を上げることで、効果もアップ。

「プラズマクラスター」技術は、自然界に存在するのと同じ種類の、安全性の高い＋と－のイオンの放出により空気を浄化するシャープ独自の空中 除菌技術です。

浮遊するカビ菌やウイルス、アレル物質など、多くの有害物質の除菌・浄化が可能です。その効果は、国内外の公的な試験機関によって実証され ています。

高濃度 25000* on PlasmaclusterHD™

＊このマークの意味につきましては、表紙の注釈をご覧ください。

プラズマクラスターの除菌・浄化力

ウイルス 分解・除去

■空気中の浮遊ウイルスの除去性能
（1m³ボックス内での実験結果）



●試験機関：イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社●試験方法：1m³ボックスにウイルスを浮遊させ、空気中のウイルス除去率を測定。
（プラズマクラスターイオン濃度：7,000個 /cm³）

カビ菌 分解・除去

■浮遊カビ菌除去性能



●試験機関：（財）石川県予防医学協会●試験方法：8畳相当の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラーにて測定。結果より、当社にて近似しグラフ化。
（プラズマクラスターイオン濃度：3,000個/cm³）

付着臭 分解・除去

■染み付いたタバコのニオイの脱臭効果



●試験機関：（財）日本紡績検査協会●試験方法：タバコのニオイ成分を染み込ませた布片の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。結果より、当社にて換算して算出。
（プラズマクラスターイオン濃度：5,000個/cm³）

濃度が上がれば、効果が上がる。

高濃度化でウイルス除去性能アップ

高濃度「プラズマクラスター」が浮遊ウイルスを強力に分解・除去。浮遊ウイルスを1/1000まで除去します。

■空気中の浮遊ウイルスの除去性能（1m³ボックス内での実験結果）

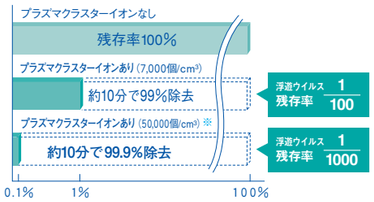

●試験機関：イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社●試験方法：1m³ボックスにウイルスを浮遊させ、空気中のウイルス除去率を測定。

※この商品において、風量「強」運転時、本体から吹き出し方向に水平に2m、床面からの高さ1.2mの地点で測定したイオン濃度です。

付着したカビ菌の増殖を抑制

浮遊カビ菌の分解に加え、付着しているカビ菌の増殖まで抑制します。

カビの胞子

■付着カビ菌の増殖抑制効果



●試験依頼先：（財）日本食品分析センター●試験成績書：2008/7/23 第20807 0713-001号●試験方法：当社にて2.6m³ 空間にイオンを発生させ、塩ビ板上で5日間カビを増殖させたものを依頼。JISZ2911を参考にしたカビ発育面積を比較。結果より当社にて作図。（プラズマクラスターイオン濃度：50,000個 /cm³）

※この商品において、風量「強」運転時、本体から吹き出し方向に水平に2m、床面からの高さ1.2mの地点で測定したイオン濃度です。

付着臭脱臭スピード 約2倍※

高濃度化により脱臭スピードがアップ。約60分でお部屋に染み付いたタバコのニオイを気にならないレベルまで脱臭します。

※プラズマクラスター（イオン濃度：5,000個/cm³）と高濃度プラズマクラスター（イオン濃度：20,000個/cm³）との比較。

■染み付いたタバコのニオイの脱臭効果

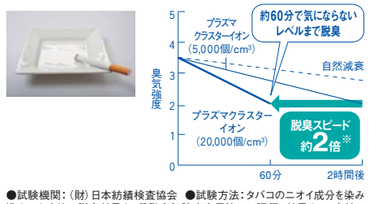

●試験機関：（財）日本紡績検査協会　●試験方法：タバコのニオイ成分を染み込ませた布片の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。結果より、当社にて換算し算出。

ダニのふん・死がいの アレル物質 分解・除去

ダニのふん・死がいなどの浮遊アレル物質のタンパク質を切断して除去、作用を低減します。

■ハウスダスト中の浮遊ダニのアレル物質の除去効果



●試験機関：広島大学大学院　先端物質科学研究科●試験方法：掃除をしない実際の居住空間（約8畳）でのダニのアレル物質の作用をELISA法で測定。結果より当社にて換算し、平均値を算出。
（プラズマクラスターイオン濃度：3,000個/cm³）

●それぞれの実際のイオン個数や除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。
●当商品には、浮遊ウイルス等を分解・除去する機能はありますが、これによって無菌状態がつくられるものではなく、感染予防を保証するものではありません。

プラズマクラスターイオンは、自然界に存在するイオンと同じです。しかも、安全性が確認されたイオンです。

プラズマクラスターの安全性確認項目

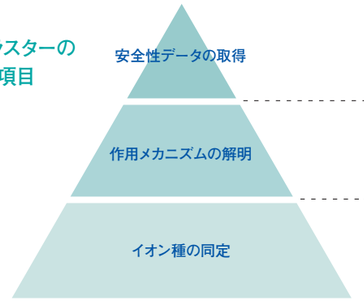

GLP※（優良試験所基準）に適合した試験施設で、信頼性の高い安全性のデータを取得済み。

浮遊菌表面のタンパク質のみと反応、内部の細胞質などに影響を及ぼさない。

プラズマクラスターイオン種を同定。自然界に存在するイオンと同じ種類であることを確認。

生活空間で高濃度化を実現。もちろん、安全性も確認済み。

＋と－のイオンからなるプラズマクラスターイオンは、浮遊菌の表面に付着、非常に酸化力の強いOHラジカルに変化し、浮遊菌の表面のタンパク質を物理的に分解・除去。空気中に浮遊している間は自然界にあるのと同じ種類のイオンだから、生活空間で高濃度化が可能です。

シャープのプラズマクラスター技術は、GLP※（優良試験所基準）に適合した試験施設で、信頼性の高い安全性のデータを取得済みです。

- 皮膚刺激性・腐食性試験
- 眼刺激性・腐食性試験
- 吸入毒性試験（肺組織の遺伝子影響評価）

試験機関：（株）三菱化学安全科学研究所

※GLP（優良試験所基準）とは、化学物質等の安全性評価試験の信頼性を確保するため、試験施設及び、試験操作の手順書などについて定められた基準です。

国内・海外の13の機関が実証。多くの企業で「プラズマクラスター」技術が活用されています。

（2000年10月～2008年12月生産のプラズマクラスターイオン発生デバイスの実証データです。）

対象有害物質	実証機関
浮遊ウイルス	（財）北里環境科学センター
	韓国　ソウル大学
	中国　上海市予防医学研究院
	（学）北里研究所 北里大学北里研究所メディカルセンター病院
	イギリス　レトロスクリーン・バイロロジー社
浮遊アレル物質	広島大学大学院　先端物質科学研究科
	カナダ　喘息協会
浮遊カビ菌	（財）石川県予防医学協会
	ドイツ　アーヘン応用科学大学 アートマン教授

対象有害物質	実証機関
浮遊菌	（財）石川県予防医学協会
	中国　上海市予防医学研究院
	（財）北里環境科学センター
	（学）北里研究所 北里大学北里研究所メディカルセンター病院
	ドイツ　アーヘン応用科学大学 アートマン教授
	米国　ハーバード大学公衆衛生大学院
付着臭	（財）日本紡績検査協会
付着カビ菌	ドイツ　リューベック医科大学
	（財）日本食品分析センター

※同一実証機関、同一時期における別の対象有害物質による実証実験結果は割愛。

世界中で愛されて、販売台数2,000万台を突破※

※2000年10月～2008年12月末現在のシャーププラズマクラスター搭載商品及びプラズマクラスターイオン発生デバイスの国内・海外出荷台数合計。

多くの企業で「プラズマクラスター」技術が活用されています。

NISSAN　TOYOTA　DAIHATSU　DENSO　HINO　ISUZU　FUJITEC　TORNEX
清水建設　MISAWA　タカラスタンダード　Rinnai　ENDO LIGHTING CORP.　INAX　MAX　TOSTEM　DENSO ACE
TOKYO GAS　大阪ガス　TAKARA TOMY　TOHO GAS　西部ガス　calmic　Kawasaki

広い範囲に高濃度プラズマクラスターイオンを放出。
人の集まる場所を素早くパワフルに除菌・浄化します。

流体制御技術を応用したシャープ独自の機構を採用しました。
プラズマクラスターイオンを大量に発生させると同時に、より遠くまで届かせて
お部屋全体に放出することが可能。高濃度プラズマクラスターイオンにより、
浮遊するカビ菌やウイルスをパワフルに分解・除去します。

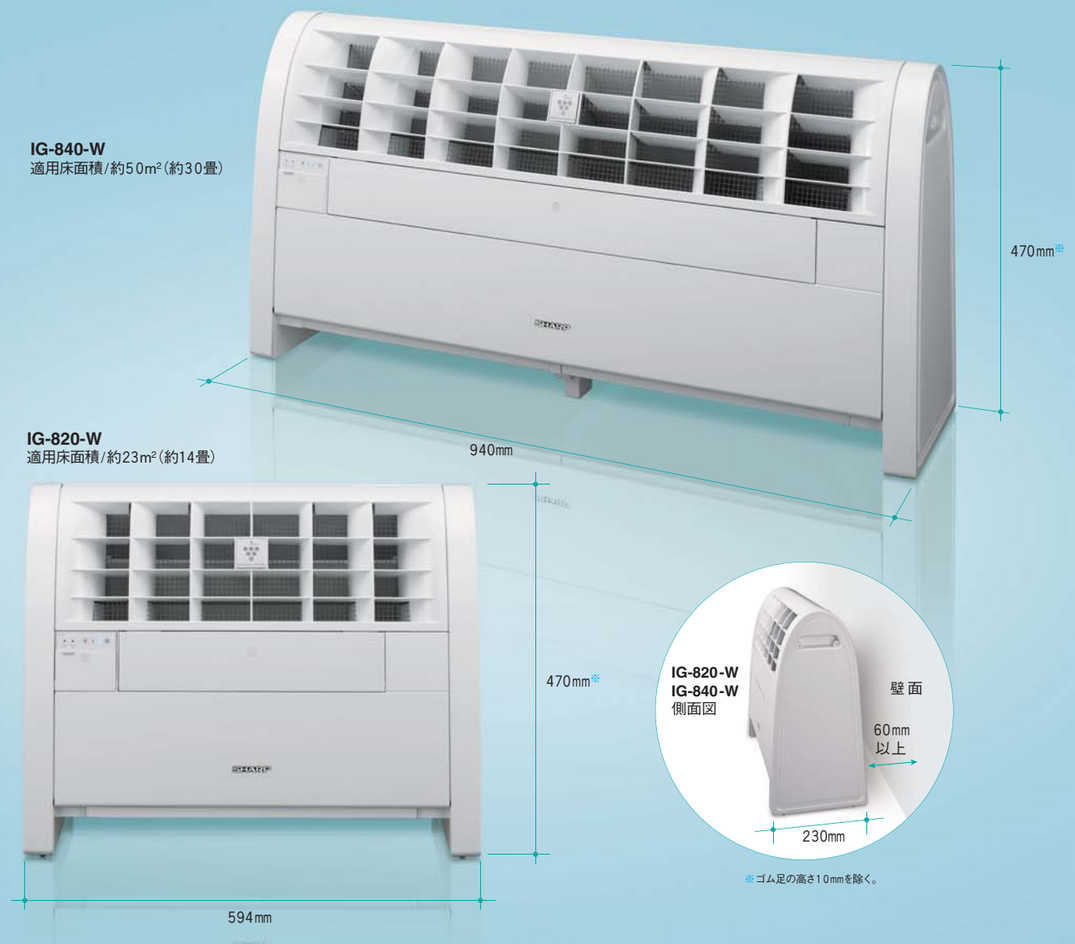

●このカタログに掲載されている商品の写真は最終と異なる場合があります。

人の周りに高濃度「プラズマクラスター」を届けるテクノロジー

遠くまで高濃度プラズマクラスターイオンを届けて、人が活動する広い範囲を除菌・浄化できます。

最上段のルーバーから吹き出す風で空気の層を作ってイオンを押さえ込み、遠くまで高濃度プラズマクラスターイオンを届かせることができます。

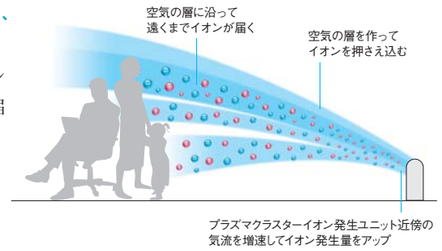

広いスペースに効率的に高濃度イオンを放出。大量放出を可能にするワイドルーバー機構。

ワイドルーバーを採用し、ロビーや待合室などの広いスペースに高濃度プラズマクラスターイオンを効率的に放出します。

■高濃度プラズマクラスターイオンが届く範囲

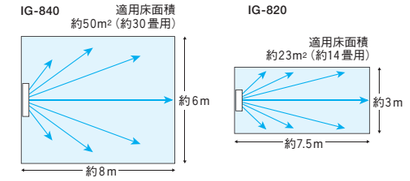

＊コアンダ効果とは？
「噴流（空気流、水など）を面に沿って吹き付けると、噴流の出口や下流の面が曲面であっても面噴流はかなりの範囲にわたって面に沿って流れる。」という噴流の性質効果。

●それぞれの実際のイオン個数やイオンが届く範囲、除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

プラズマクラスターイオン発生デバイスのユニット化により、さらなる高濃度化を達成。

プラズマクラスターイオン発生デバイスをユニット化して搭載することで、さらなる高濃度化を実現するとともに、高濃度プラズマクラスターイオンを常に安定して放出するためにユニット交換方式を採用しました。交換時期は、本体前面のユニット交換ランプによってお知らせします。※

※総運転時間 約17,500時間（1日24時間連続して運転した場合、約2年）経過すると、本体正面のランプが点滅し交換時期をお知らせします。

■交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット
（プラズマクラスターイオン発生ユニットは定期的に交換する必要があります。）

適合機種	IG-840	IG-820
品名	交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット	
型名	IZ-C840	IZ-C820
希望小売価格（ ）内は税抜価格	29,400円（28,000円）	15,750円（15,000円）
内容	プラズマクラスターイオン発生ユニット（4セット）	プラズマクラスターイオン発生ユニット（2セット）

お使いになる状況によっては交換時期が早まる場合があります。

■プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換について

●この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
●総運転時間 約17,500時間（1日24時間連続して運転した場合、約2年）経過すると、本体正面のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間（約2年2ヶ月）経過すると運転が停止します。
●使用環境や使用場所（食用油など油成分が浮遊している場所、ホコリや湿気の多い場所、スプレーや化学薬品を使う場所など）により交換時期が早くなる場合があります。

1年中快適に使える低消費電力設計と静音設計を両立。

1日24時間使っても年間電気代約2,000円※1の低消費電力設計。さらに、運転音も図書館並みの34dB※2の静音設計だから、1年中快適にお使いいただけます。

年間電気代

IG-840（風量「弱」運転時）	IG-820（風量「弱」運転時）
約2,000円/年※3	約1,350円/年※3
（風量「中」運転時 約3,500円/年） （風量「強」運転時 約7,000円/年）	（風量「中」運転時 約2,200円/年） （風量「強」運転時 約3,500円/年）

運転音

IG-840（風量「弱」運転時）	IG-820（風量「弱」運転時）
34dB	34dB
（風量「中」運転時 40dB） （風量「強」運転時 47dB）	（風量「中」運転時 40dB） （風量「強」運転時 45dB）

※1 IG-840。風量「弱」運転時。電力料金単価22円/kWh（税込）で算出。
※2 風量「弱」運転時。※3 電力料金単価22円/kWh（税込）で算出。

電源の入れ忘れを防ぐブレーカー連動電源スイッチ採用。

ブレーカー連動スイッチを「入」にしておくと、運転中にコンセントが抜けたり、ブレーカーが落ちたときでも、通電を再開すれば直前の運転モードを再開します。